


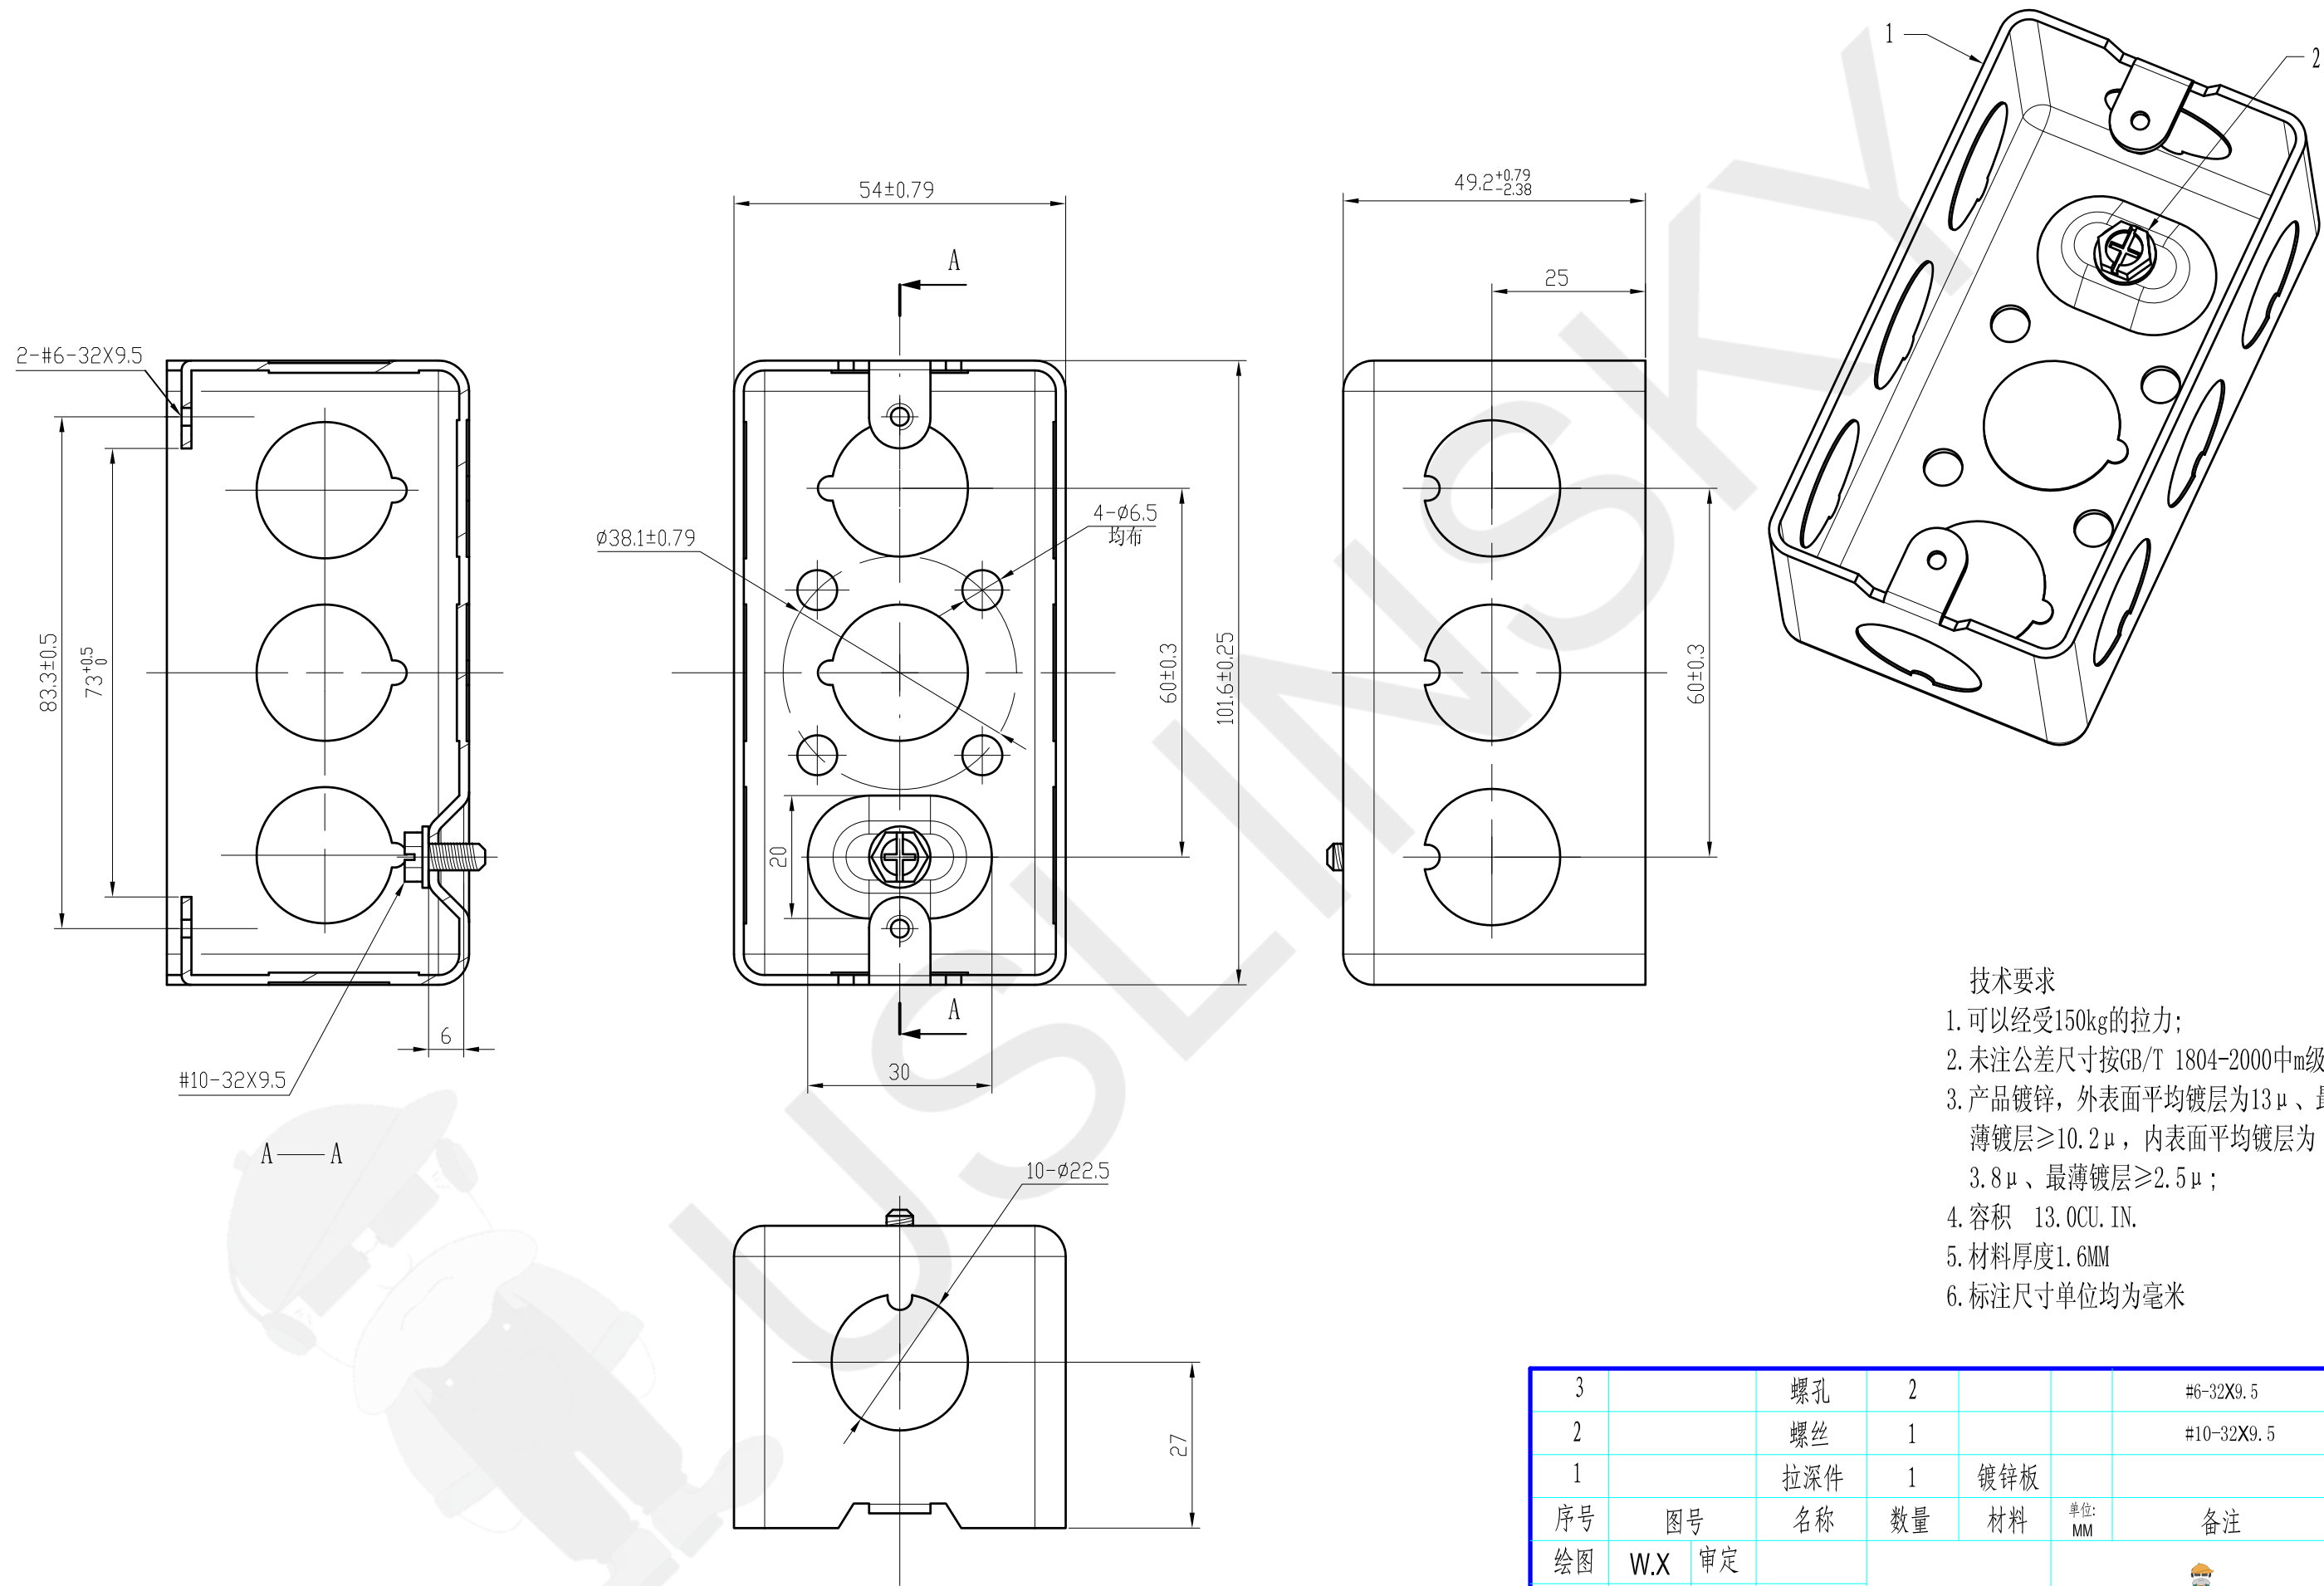

技术要求

1. 可以经受150kg的拉力;
2. 未注公差尺寸按GB/T 1804-2000中m级;
3. 产品镀锌, 外表面平均镀层为13 μ 、最薄镀层 $\geq 10.2\mu$, 内表面平均镀层为3.8 μ 、最薄镀层 $\geq 2.5\mu$;
4. 容积 13.0CU. IN.
5. 材料厚度1.6MM
6. 标注尺寸单位均为毫米

3		螺孔	2		#6-32X9.5
2		螺丝	1		#10-32X9.5
1		拉深件	1	镀锌板	
序号	图号	名称	数量	材料	单位: MM
绘图	W.X	审定			
校对	Z.H.H	批准			
工艺		比例	1 : 1		
标准化	日期				
				3660	
				共1页	第 页
上海灵天电气有限公司 Shanghai Linsky Electrical Co.,Ltd					