

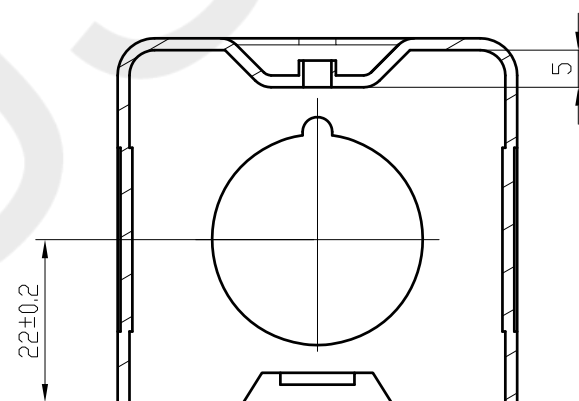
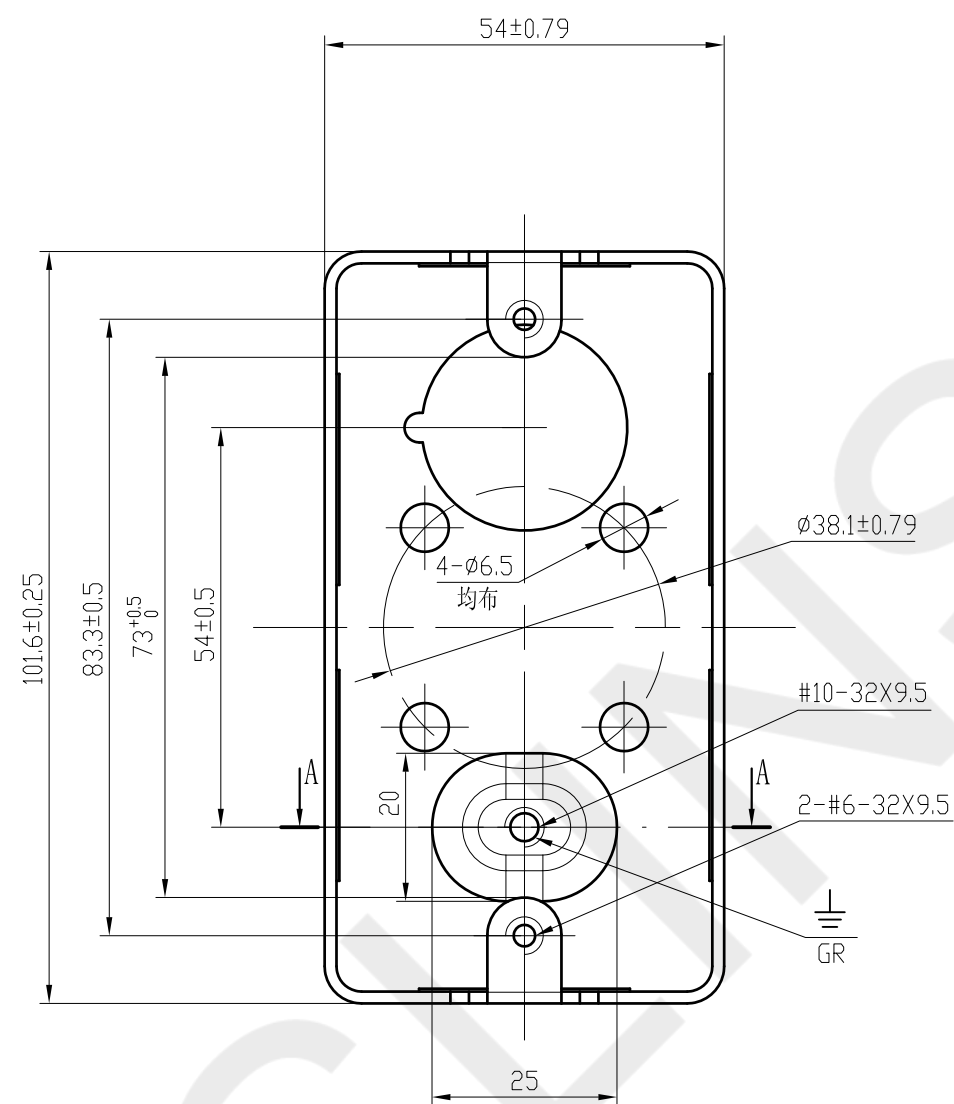


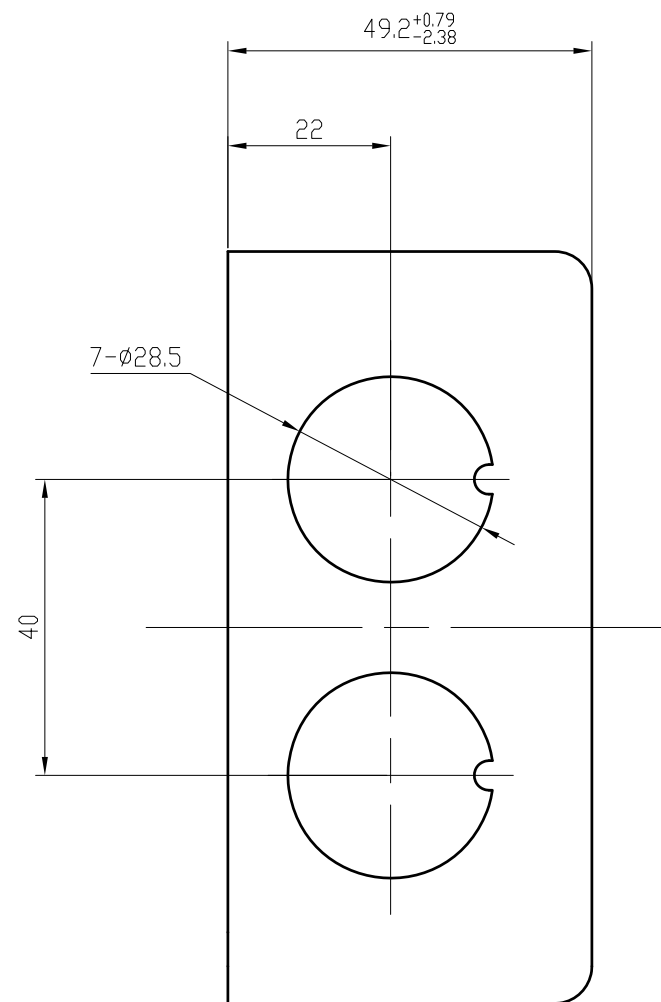

A—A

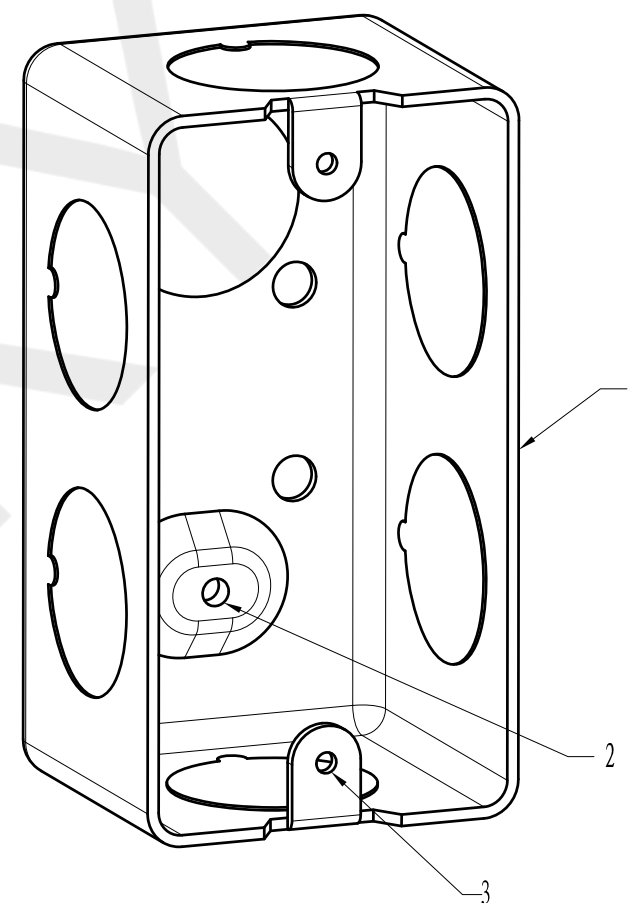

技术要求

1. 可以经受150kg的拉力;
2. 未注公差尺寸按GB/T 1804-2000中m级;
3. 产品镀锌, 外表面平均镀层为 13μ 、最薄镀层 $\geq 10.2\mu$, 内表面平均镀层为 3.8μ 、最薄镀层 $\geq 2.5\mu$;
4. 容积 13.0CU. IN.;
5. 材料厚度1.6MM;
6. 标注尺寸单位均为毫米.

5						
4						
3		螺孔	2			#6-32X9.5
2		螺孔	1			#10-32X9.5
1		拉深件	1	镀锌板		
序号	图号	名称	数量	材料	单位: MM	备注
绘图	W.X	审定				
校对	Z.H.H	批准				
工艺		比例	1 : 1			
标准化		日期				
				3663		
				共1页	第 页	



上海灵天电气有限公司
Shanghai Linsky Electrical Co.,Ltd